Takasho

AOA

庭玄雨水タンク

LDA-110B・LDA-110G

施工・取扱説明書

施工、ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、
正しく施工、ご使用ください。

お客様へ
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

工事店様へ
施工後、この説明書をお客様へお渡しください。

本製品について　各部の名称

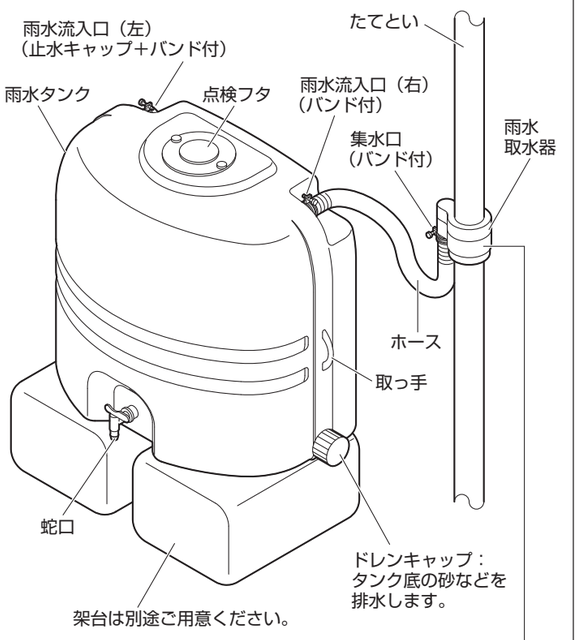

雨水取水器

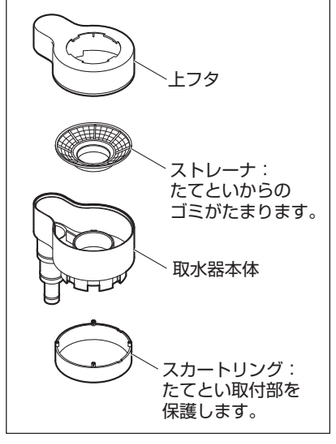

本製品について　寸法図

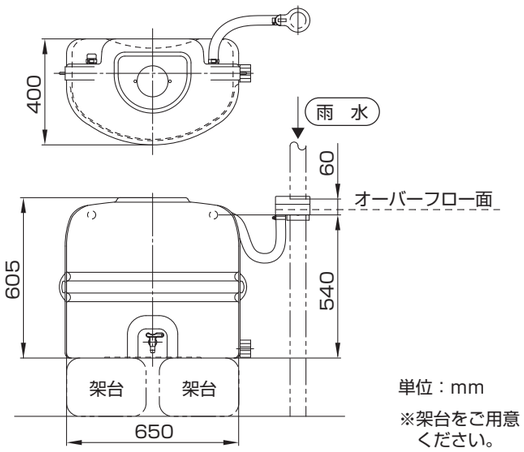

単位：mm

※架台をご用意ください。

施工について　施工上のご注意

⚠警告

- 雨水専用です。ガソリンや薬品などの貯留目的に使用しないでください。
- 雨水タンクの設置場所は、平らで安定した場所を選んでください。不安定な場所に設置すると雨水タンクが倒れて、けがをするおそれがあります。
- 火気の近くには、設置しないでください。

⚠注意

たてといに弾力性がなかったり変色している場合は、老朽化が考えられます。
切断の際に破損のおそれがありますので、新しいたてといに交換してから本製品を取付けてください。

施工について　施工手順

梱包明細

- ■ 本書（施工・取扱説明書）×1
- ■ 雨水タンク×1
- ■ 雨水取水器×1
- ■ ホース×1
- ■ バンド×3
- ■ 止水キャップ×1

主な工具類

■ スケール：
たてといの切断位置を測るのに使用します。



■ マスキングテープ・マーカーなど：
たてといの切断位置に印を付けるのに使用します。

■ 金ノコ：
たてといを切断するのに使用します。



■ カッター：
雨水取水器のリブ部を切断するのに使用します。

■ 紙ヤスリ：
たてといの切断面を加工するのに使用します。



■ プラスドライバー：
ホースバンドを締付けるのに使用します。



■ 手袋：
ケガ防止のために着用してください。

1　雨水タンクの設置場所を決めます。

⚠警告

雨水タンクの設置場所は、平らで安定した場所を選んでください。
設置場所が舗装面でない場合は、地面を踏み固めてできるだけ平らにしてください。

⚠注意

直射日光の当たらない場所を選んでください。
直射日光により雨水タンク内の水が高温になる事があります。

（1）ブロック（市販品）などの架台を用意します。

（2）架台の上に雨水タンクを置きます。

（3）雨水タンク内にバケツで2～3杯、水を入れて安定させます。

2　たてといの切断位置を決めます。

（1）雨水タンクの雨水流入口の中心位置に合わせて、たてといに印を付けます。

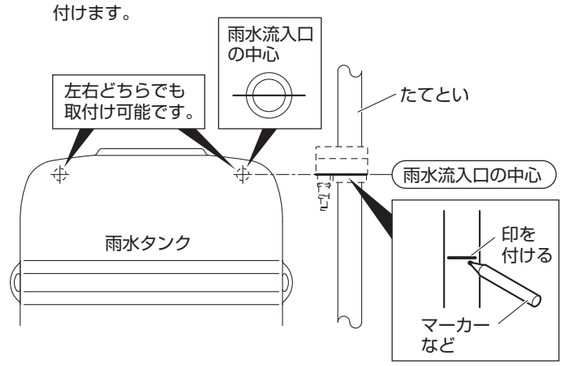

（2）雨水流入口の中心の印を目安にして切断位置を決めます。

⚠注意

点検口より高い位置で切断しないでください。
雨水タンク満水時に点検口から水があふれるおそれがあります。

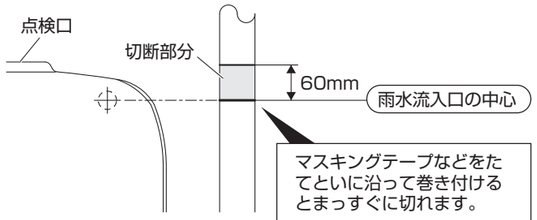

マスキングテープなどをたてといに沿って巻き付けるとまっすぐに切れます。



⚠注意

切断位置は正しく測ってください。
雨水取水器が取付けできなかったり、オーバーフローが機能しない場合があります。

3　たてといを切断します。

（1）切断面が水平になるようにたてといを切断します。



（2）切断面のバリなどを紙ヤスリできれいに仕上げます。



⚠注意

切断面はきれいに仕上げてください。
ストレーナを掃除する際に手を切る場合があります。

4　雨水取水器を取付けます。

（1）たてといの形状に合わせて上フタのリブ部を切断します。

メーカー	たてとい形状	リブ部切断箇所
	丸たてとい 55mm	切断なし
	丸たてとい 60mm	切断する
	丸たてとい 76mm	切断する
パナソニック電工（株）	PC30 60×60 mm S30 60×60 mm	
電気化学工業（株）	F35 60×60 mm K35 60×60 mm	切断する
積水化学工業（株）	Y60 60×60 mm	
	MY60 55×75 mm	切断する ●向きが選択できます。 切断する
三菱樹脂（株）	V60 60×60 mm	切断する
タキロン（株）	T30 60×60 mm	

裏面へつづく

(2) 上フタをたてとい上部に通します。



(3) 取水器本体にスカートリングをはめ込みます。



※75mm以上のたてといはスカートリングをはずしてください。

(4) 取水器本体をたてとい下部にはめ込み、ストレーナをセットします。



5 雨水タンクと雨水取水器をホースでつなげます。

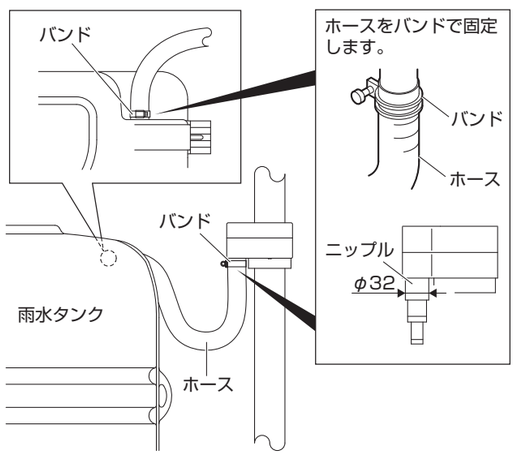

⚠ 注意

ホースは折れないように適度に曲げてください。

6 止水キャップを取付けます。

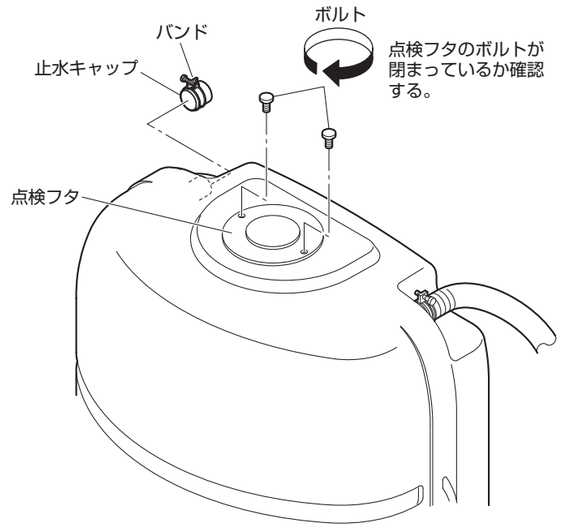

7 作動および各接合部の水漏れをチェックします。
雨水取水器に水を流して確認してください。

ご使用について ご使用に関する安全上のご注意

⚠警告

- ●雨水専用です。ガソリンや薬品などの貯留目的に使用しないでください。
- ●上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。
  特に小さいお子様だけのご使用は避けてください。
  タンクが倒れて、けがをするおそれがあります。

⚠注意

- ●タンク内の雨水は衛生上、飲用や炊事用に適しません。
  鉢植えなどの散水にご利用ください。
- ●点検フタは確実に閉めてください。
  開けたままだとボウフラが発生する原因となります。
- ●凍結が予想される場所でご使用になる場合は、水抜きを行ってください。

ご使用について 吐水・止水

レバーで吐水・止水ができます。

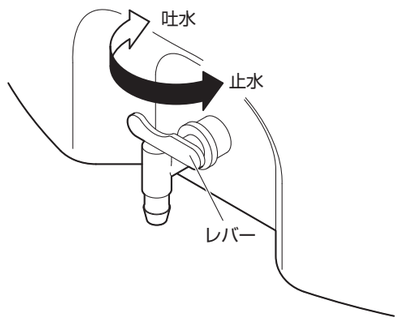

お手入れ 雨水取水器・タンク内の掃除

⚠注意

定期的に雨水取水器やタンク内の掃除を行ってください。
ストレーナに落ち葉やゴミが詰まると雨水が貯まりにくくなり、取水器から雨水があふれ出てしまう場合があります。
また、雨水タンク内にゴミがたまると異臭や雑菌・ボウフラ繁殖の原因となります。

雨水取水器の掃除

1 上フタを上げます。
2 ストレーナをはずします。
3 ハブラシなどで網部分を掃除します。
取水器本体内に砂などがたまっている場合は取り除きます。

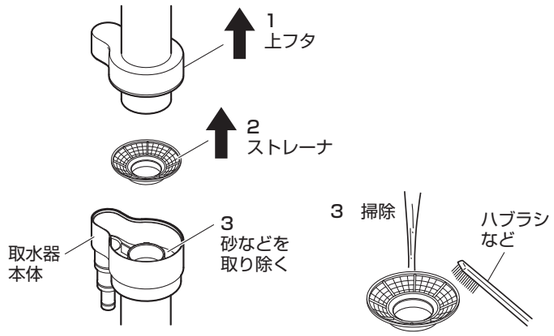

雨水タンク内の掃除

1 点検フタを開けます。
2 ドレンキャップをはずします。
3 タンク内を水洗いします。

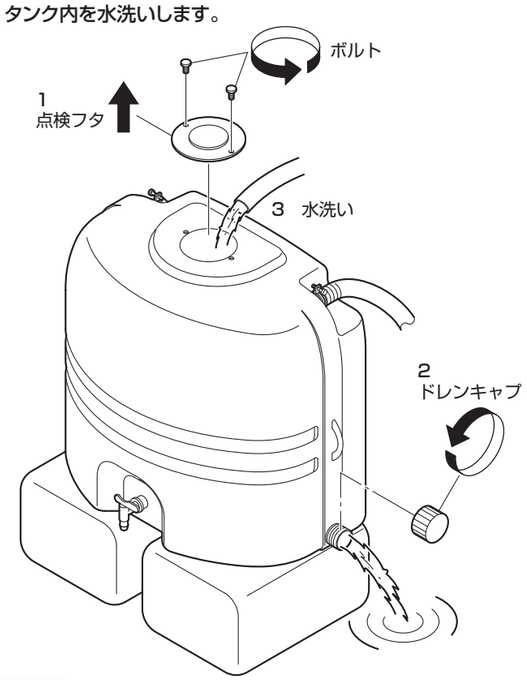

再使用時
点検フタ・ドレンキャップが確実に閉まっているか確認してください。

以上の掃除をしても、改善されない場合は、ホース内にゴミが詰まっていないか点検してください。

やすらぎのある空間づくり
株式会社タカショー
本　　社：和歌山県海南市南赤坂20-1　〒642-0017
TEL.073-482-4128　FAX.073-486-2560
東京本部：東京都千代田区三崎町3-2-14　〒101-0061
TEL.03-3238-0532　FAX.03-3238-6330
http://takasho.jp　JASDAQ（証券コード 7590）